

ARMADI GASTRONOMIA

REFRIGERATED
CABINETS

ARMOIRES
RÉFRIGÉRÉES

space
plus

GEMM



SPACE PLUS

La serie SPACE PLUS è sinonimo di armadi refrigerati e conservatori di nuova generazione per la ristorazione professionale estremamente affidabili. Costruiti completamente in acciaio inox AISI 304, secondo gli standard qualitativi più elevati, sono dotati di isolamento da 75 mm ottenuto mediante iniezione di resine poliuretaniche esenti HCFC. Il fondo interno cella è stampato con angoli arrotondati per garantire una facile pulizia, i piedini e la struttura reggigriglie sono realizzati in acciaio inox mentre la porta autochiudente è dotata di serratura a chiave e di guarnizione magnetica ad incastro. Gli armadi SPACE PLUS sono dotati di illuminazione interna e di impianto tropicalizzato con compressori silenziosi a basso consumo energetico e sono controllati da una scheda elettronica retropannello di facile lettura e programmazione. La refrigerazione è ventilata, lo sbrinamento è automatico con dispositivo per l'eliminazione automatica dell'acqua di condensa.

The SPACE PLUS range is the new extremely reliable generation of refrigerated and storage cabinets for professional kitchens. Made entirely in AISI 304 stainless steel at the highest possible quality standards, they feature 75 mm thick insulation produced by injecting HCFC-free polyurethane resins. The pressed cabinet interior has rounded edges at the bottom for easy cleaning, feet and rack support structure are made from stainless steel, while the self-closing door features a key lock and slot-in magnetic seal. The SPACE PLUS cabinets have interior lighting and a tropical-rated system with energy-efficient, low-noise compressors and are controlled by an easy-to-read digital remote thermostat that is simple to program. Refrigeration is fan assisted and there is an auto defrost feature with a device that automatically eliminates condensation.

La série SPACE PLUS est synonyme des armoires réfrigérées et conservateurs de nouvelle génération pur la restauration professionnelle, extrêmement fiables. Ils sont construits entièrement en acier inoxydable AISI 304 selon les normes de qualité les plus élevées, ils sont dotés d'une isolation de 75 mm obtenue par injection de résines polyuréthanes exemptes de HCFC. Le fond cellule est arrondi pour permettre la plus grande hygiène, en facilitant le nettoyage interne, les pieds y la structure de support de grilles sont en acier inoxydable, tandis que la porte est à fermeture automatique et elle est dotée de serrure et d'un joint magnétique à encastrer. Les armoires SPACE PLUS sont équipées d'illumination interne et d'un groupe frigorifique tropicalisée avec des compresseurs éconergétiques silencieux et contrôlés par une carte électronique facile à lire et programmable. La réfrigération est ventilée, le dégivrage est automatique avec un dispositif d'élimination automatique de l'eau de condensation.

IL FREDDO AD ELEVATI STANDARD QUALITATIVI

REFRIGERATED EQUIPMENT WITH HIGH STANDARD QUALITY
LE FROID AUX STANDARDS DE QUALITÉ ÉLEVÉS



Temperatura normale
Normal Temperature
Temperature positive

Modello/Model//Modele	XFN/70	XFN/71	XFNV/70	XFN/140	XFN/142	XFNV/140	XFB/70
Dimensioni esterne External dimensions Dimensions extérieures (WxDxH) cm	75x82x205	75x82x205	75x82x205	147x82x205	147x82x205	147x82x205	75x82x205
Capacità Capacity Capacité lt	700	700	700	1400	1400	1400	700
Dotazioni (Griglie) Equipment (Racks) Aménagement intérieur (Étagères) nr	3 GN 2/1	4 GN 2/1	3 GN 2/1	6 GN 2/1	8 GN 2/1	6 GN 2/1	3 GN 2/1
Potenza max assorbita * Max absorbed power * Puissance max absorbée * W	350	350	350	475	475	475	765
Potenza refrigerante Refrigerated power Puissance de réfrigération W	477*	477*	477*	718*	718*	718*	658**
Temperatura Temperature Température °C	-2/+8	-2/+8	+2/+10	-2/+8	-2/+8	+2/+10	-18/-21
Gas Gas Gaz	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Tensione alimentazione Input voltage Tension d'alimentation	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz
Classe climatica Climatic class Classe climatique	5	5	4	5	5	4	5

* Evap. -10°C cond. +45°C

** ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)

Accessori/Accessories/Accessoires

Griglia GN 2/1
GN 2/1 shelf
Étagère GN 2/1

Kit 4 ruote Ø 100 mm
Kit 4 castors Ø 100 mm
Kit 4 roulettes Ø100 mm

Impianto gas R290
Refrigeration system with R290 gas
Système de réfrigération gas R290

Coppia guide
Pair of runners
Couple glissières

Voltaggio 60 Hz
60 Hz Voltage
60 Hz Voltage

Predisposizione impianto remoto
Arrangement for remote condensing unit
Predisposition pour unité de condensation a distance



Bassa temperatura
Low Temperature
Température négative

Servizio ittico
Fishing cabinets
Armoire du poisson

Combinati
Combined
Combinées

XFB/71	XFBV/70	XFB/140	XFB/142	XFBV/140	XFI/70	XFI/140	XFC/70	XFC/75
75x82x205	75x82x205	147x82x205	147x82x205	147x82x205	75x82x205	147x82x205	75x88x205	75x88x205
700	700	1400	1400	1400	700	1400	300 + 300	300 + 300
4 GN 2/1	3 GN 2/1	6 GN 2/1	8 GN 2/1	6 GN 2/1	12 GN 1/1 h 150 bacinelle / containers bacs	24 GN 1/1 h 150 bacinelle / containers bacs	4 GN 2/1	4 GN 2/1
765	765	1160	1160	1160	350	475	750	835
658**	658**	935**	935**	935**	477*	718*	356	178 • 353
-18/-21	-18/-21	-18/-21	-18/-21	-18/-21	-4/+4	-4/+4	-2/+8 • -2/+8	-2/+8 • -18/-21
R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz
5	4	5	5	4	5	5	5	5



Scheda elettronica retropannello
Back panel control board
Platine électronique positionnée à l'arrière du panneau



Impianto tropicalizzato
Tropicalized system
Groupe frigorifique tropicalisé




Isolamento sp. 75 mm
75 mm thick insulation
Isolation épaisseur 75 mm

La nostra **tecnologia** al servizio
della **generazione** presente con un occhio
a quella del **futuro**

Our **technology** at the service of the present **generation**
and with an eye to the **future**

Notre **technologie** au service de la **génération** présente
avec un oeil à celle du **futur**

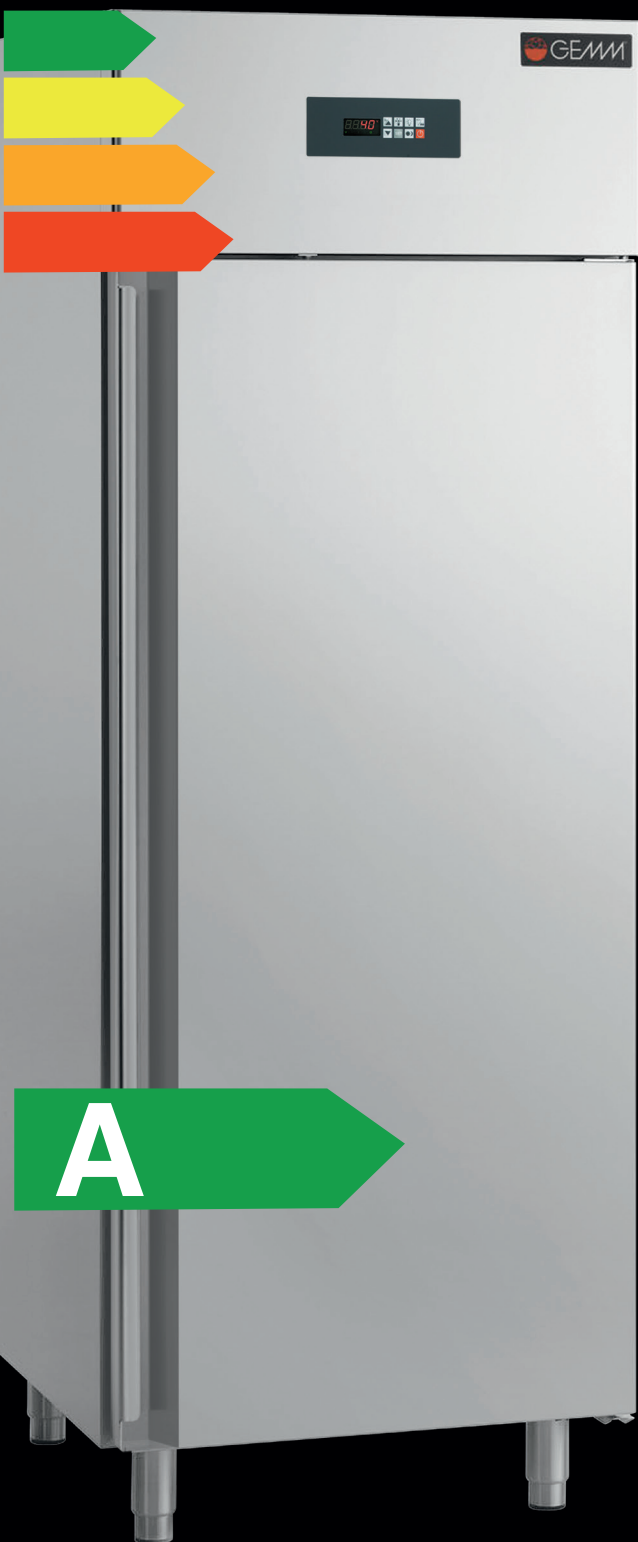

Nuovi armadi frigoriferi ad alta efficienza energetica in Classe Climatica 5
(Classe energetica A con impianto gas R290 versione TN)

New high energy efficiency refrigerated cabinets in climatic class 5
(energetic class A with gas system R290 in the normal temperature version)

Nouvelles armoires réfrigérées, en classe climatique 5, avec haute
efficacité énergétique
(classe énergétique A avec implant à gaz R290 dans la version positive)



Il costruttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al prodotto senza alcun preavviso.

The manufacturer reserves the right to make changes to the product without prior notice.

Le constructeur se réserve le droit d'apporter au produit toutes les modifications qu'il jugera utiles, sans aucun préavis.



GEMM[®]
Refresh your mind!

GEMM srl • Via Del Lavoro n° 37 • Loc. Cimavilla • 31013 Codognè (TV) • Italy
Tel. +39 0438 778504 • Fax +39 0438 470249 • e-mail info@gemm-srl.com
www.gemm-srl.com